


SKD-BN200 Serie 0,02-0,98Nm

Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebelstart

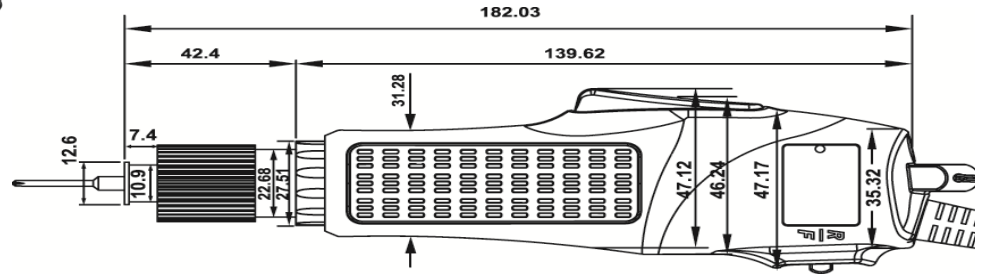

- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC32HL, SKP-BC40HL oder KL-SSBN Modul) nicht für Version SKD-BN203LS5
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Für SKD-BN203 sind 8 unterschiedliche Drehzahlen erhältlich
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- L: Hebelstart , P: Schubstart

Modell	SKD-BN203L-ESD	SKD-BN203LS5-ESD	SKD-BN203LS6-ESD	SKD-BN203LS7-ESD	SKD-BN207L-ESD	SKD-BN210L-ESD	SKD-BN210P-ESD
Spannung	DC 24V oder 32V						
Leistung	25W						
Drehmoment	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.05 - 0.69 Nm	0.10 - 0.98 Nm	0.20 - 0.98 Nm
Genauigkeit	+/-3%						
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	500	370	230	1000	1000
	LO	700	350	260	160	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.4 - 2.6	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.4 - 2.3	1.6 - 2.6
Gewicht	310 g						
Länge	230 mm						
Netzteile & Controller	SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V3.0/3.1						
Bit Typ (Standard Typ B)							