


SK-8200 Serie 0,49-2,94 Nm KEIN ESD

Bürstenbehaftete 230V Elektroschrauber Hebel- oder Schubstart

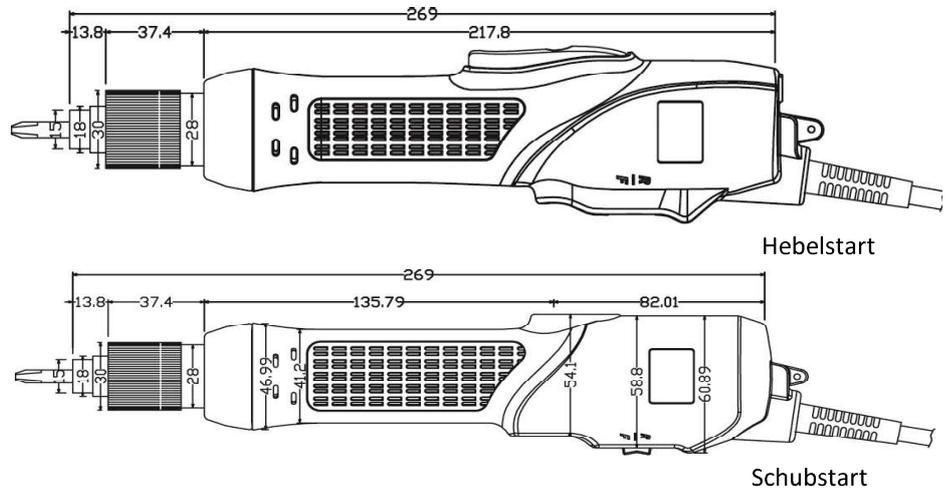

- 230V Direkt-Elektroschrauber - kein Netzteil erforderlich
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit $\pm 3\%$ Genauigkeit
- Ergonomisches Design
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Kompakt, leicht und einfach in der Anwendung
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend

| Modell | | SK-8230L SK-8230P | SK-8240L SK-8240P | SK-8250L SK-8250P | SK-8230LF SK-8230PF | SK-8240LF SK-8240PF |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Spannung | | AC 220-240V 50/60Hz | | | | |
| Drehmoment | | 0,49 - 2,16 Nm | 0,98 - 2,94 Nm | 1,47 - 4,41 Nm | 0,5 - 1,67 Nm | 0,98 - 2,94 Nm |
| Genauigkeit | | +3% | | | | |
| Drehmomenteinstellung | | stufenlos | | | | |
| Leerlaufdrehzahl | | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 |
| Schraubengrößen | Gewindeschraube | 2,6 - 4,0 | 3,0 - 5,0 | 4,0 - 6,0 | 2,3 - 4,0 | 3,0 - 5,0 |
| | Selbstschneidend | 2,6 - 3,5 | 3,0 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 2,3 - 3,5 | 3,0 - 4,0 |
| Gewicht | | 700 g | | | | |
| Länge | | 269 mm | | | | |
| Bit Typ (Standard Typ B) | | | | | | |