


**SKD-BN500 Serie 0,15-1,86Nm**

**Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebel- oder Schubstart**

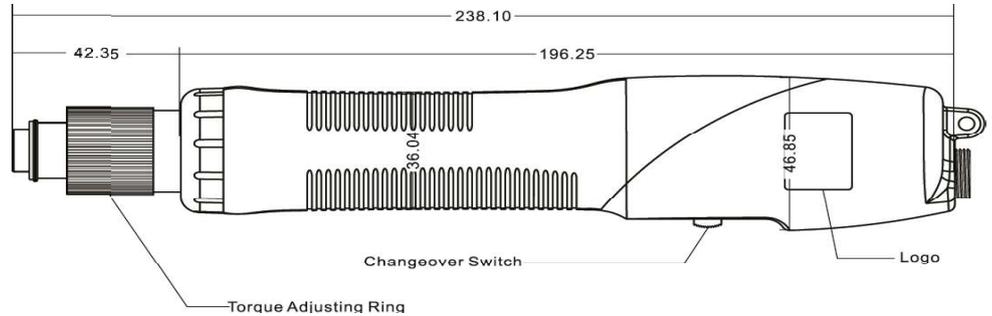

- L: Hebelstart , P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell		SKD-BN512L-ESD	SKD-BN519L-ESD	SKD-BN512LF-ESD	SKD-BN517LF-ESD
		SKD-BN512P-ESD	SKD-BN519P-ESD	SKD-BN512PF-ESD	SKD-BN517PF-ESD
Spannung		DC 24V oder 32V			
Leistung		55W			
Drehmoment		0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.86 Nm	0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.67 Nm
Genauigkeit		+/-3%			
Drehmoment-Einstellung		stufenlos			
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	2000	2000
	LO	650	650	X	X
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.6 - 3.0	2.3 - 3.5	1.6 - 3.0	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.6 - 2.6	2.3 - 3.0	1.6 - 2.6	1.6 - 3.0
Gewicht		520 g			
Länge		239 mm			
Netzteile & Controller		SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V3.0/3.1		SKP-BE32HLN	
Bit Typ (Standard Typ B)		