


SKD-BN800 Serie 0,98-4,90 Nm

Bürstenloser Niedervolt-Stabschrauber mit Schub- oder Hebelstart

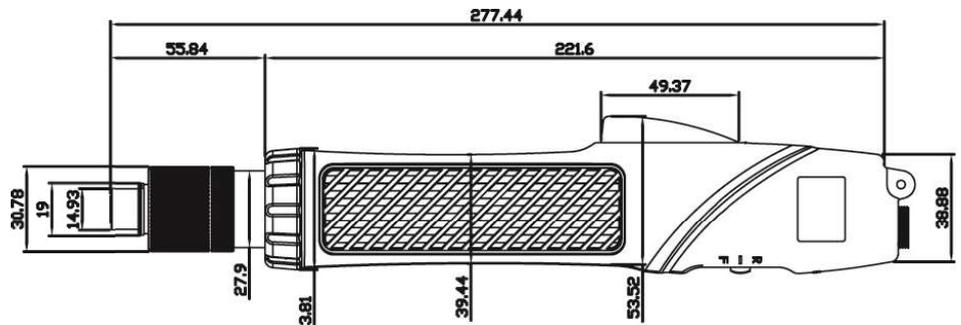

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-BN830L-ESD	SKD-BN830LF-ESD	SKD-BN850L-ESD
	SKD-BN830P-ESD	SKD-BN830LF-ESD	SKD-BN850P-ESD
Spannung	DC 40V		
Leistung	90W	90W	120W
Drehmoment	0.98 - 2.94 Nm	0.98 - 2.94 Nm	1.96 - 4.90 Nm
Genauigkeit	+-3%		
Drehmoment-Einstellung	stufenlos		
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	2000
	LO	700	1600
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0
	Selbstschneidend	2.6 - 3.5	2.6 - 3.5
Gewicht	800 g		
Länge	278 mm		
Netzteile & Controller	SKP-40B-HLN, SKP-BC40HL V3.0/V3.1		
Bit Typ (Standard Typ B)			