




## SKD-BN200 Serie 0,02-0,98Nm

### Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebelstart

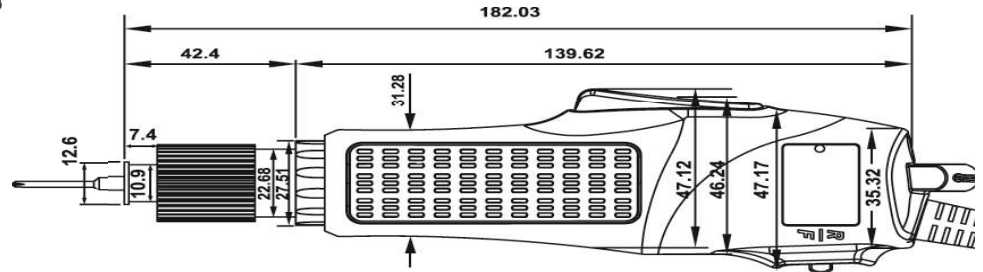

- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC32HL, SKP-BC40HL oder KL-SSBN Modul) nicht für Version SKD-BN203LS5
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Für SKD-BN203 sind 8 unterschiedliche Drehzahlen erhältlich
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- L: Hebelstart , P: Schubstart

Modell		SKD-BN203L-ESD	SKD-BN203LS5-ESD	SKD-BN203LS6-ESD	SKD-BN203LS7-ESD	SKD-BN207L-ESD	SKD-BN210L-ESD	SKD-BN210P-ESD
Spannung		DC 24V oder 32V						
Leistung		25W						
Drehmoment		0,02 - 0,34 Nm	0,02 - 0,34 Nm	0,02 - 0,34 Nm	0,02 - 0,34 Nm	0,05 - 0,69 Nm	0,10 - 0,98 Nm	0,20 - 0,98 Nm
Genauigkeit		+3%						
Drehmoment-Einstellung		stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	500	370	230	1000	1000	1000
	LO	700	350	260	160	700	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.4 - 2.6	1.6 - 3.0	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.4 - 2.3	1.6 - 2.6	1.6 - 2.6
Gewicht		310 g						
Länge		182 mm						
Netzteile & Controller		SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V4.0/4.1						
Bit Typ (Standard Typ B)								